

電磁式水道メーター

電磁式水道メーター



MGB12A-050T・065T・075T・100T・125T・150T・200T

- 取付姿勢 / 水平配管取付、垂直配管取付
- パルス出力 / オープンドレイン、パルスレート: 50~125mm=100L/Pまたは1000L/P、150~200mm=1000L/P
- 電文出力形式 / 東京都水道局通信仕様V2.6A準拠
- 電源 / リチウム電池 (本体内部蔵)
- 計量範囲R (Q₃/Q₁)=200

バックライト



ライトなし



ライトあり


フタの開閉により、バックライトが点灯します。(30秒で消灯)

表示向き180度回転



フタを回転させることにより、表示向きを180度回転させることができます。

補足管で取替簡単

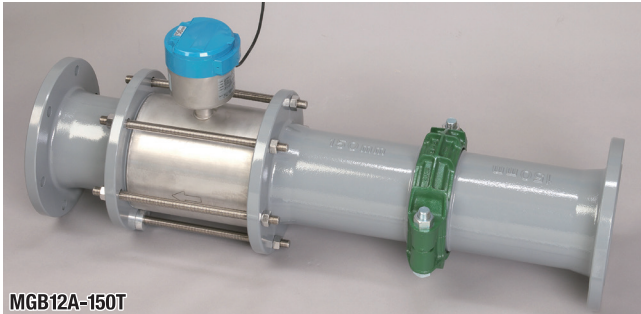

MGB12A-150T

補足管

既設羽根車式水道メーターの面間寸法に合わせた補足管をご用意しています。

受信器

個別用電子カウンタ ET-8Ⅲ



【電磁式水道メーター 仕様一覧】

口径 (mm)	Q ₃ (m ³ /h)	Q ₃ /Q ₁ (R)	適正使用 流量範囲 (m ³ /h)	一時的使用の許容範囲		一日当りの使用量			月間 使用量 (m ³ /月)	計測開始 流量 (m ³ /h)	最大 表示桁	補足管付 全長 (本体長)	質量 (補足管なし) (kg)
				一時的最大流量		一日使用時間の合計							
				10分/日以内 (m ³ /h)	1時間/日以内 (m ³ /h)	5時間 (m ³ /日)	10時間 (m ³ /日)	24時間 (m ³ /日)					
50	63	200	0.315~63	78.75	78.75	315	630	1,512	45,360	0.1575	6桁(m ³) +3桁(L)	560 (120)	3.0
65	100	200	0.5~100	125	125	500	1,000	2,400	72,000	0.25		580 (140)	3.8
75	100	200	0.5~100	125	125	500	1,000	2,400	72,000	0.25		630 (160)	4.5
100	160	200	0.8~160	200	200	800	1,600	3,840	115,200	0.4		750 (180)	6.3
125	250	200	1.25~250	312.5	312.5	1,250	2,500	6,000	180,000	0.625		797 (200)	8.3
150	400	200	2~400	500	500	2,000	4,000	9,600	288,000	1	7桁(m ³)	1000 (229)	11.1
200	630	200	3.15~630	787.5	787.5	3,150	6,300	15,120	453,600	1.575	+2桁(L)	1160 (300)	24.3

※補足管付全長の()内の本体長はパッキン厚み2mmを含みません。※本体にリチウム電池を内蔵しています。