


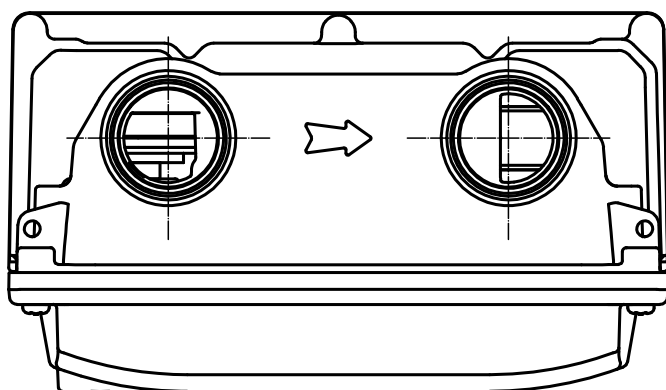

仕様	
1.使用最大流量	2.5m ³ /h
2.常用使用圧力	2.8±0.5 kPa
3.耐圧力	10 kPa
4.最大指示量	9999.999 m ³
5.最小指示量	0.2 L
6.口金ねじ径	M36×2
7.接続管	1/2B,3/4B (15A,20A)
8.復帰操作	スイッチ
9.使用温度	-30℃ ~ +60℃
10.入口	左
11.端子台	ねじ端子 (10極)
12.その他	DL ラベルの内容はDL 開始月の 設定により異なる。