マイコンメーター E・E4　仕様

作成 2026.10

器種		ETK25MTbPRDL（DL メーター） ETK25MTbPR ETK25MTbPRT（タッチ検針型）	ETK4MTbPRDL（DL メーター） ETK4MTbPR ETK4MTbPRT（タッチ検針型）
使用最大流量		2.5m³/h	4.0m³/h
使用圧力範囲		2.8±0.5kPa	
耐圧力		10kPa	
最大指示量		9,999.999m³	
最小指示量		0.2L	
寸法	全高 (H)	146mm	
	全幅 (W)	174mm	
	奥行 (D)	100mm(PRT：112mm)	
	口金中心距離	Y：90mm　／　W：130mm	
口金ねじ径		M36×2	
接続管		1/2B（15A）、3/4B（20A）	
復帰操作		スイッチ	
使用温度		-30 ～ 60℃	
入口		左	
質量		約 1.7kg	
遮断機能		合計流量、増加流量、使用時間、復帰安全確認中漏洩、感震器作動、圧力低下、 ガス警報器作動、テスト、緊急、センター、電池電圧低下、逆流、自己診断	
警告機能		流量式微少漏洩、圧力式微少漏洩、電池電圧低下、調整圧力異常、閉塞圧力異常、遮断異常、逆流	
通信機能		N ライン通信 (DT・SG)、U バス通信	
通信内容		検針データ、残量管理データ、セキュリティ通報、センター遮断、緊急遮断、センター開、 微少漏洩タイマ値等の情報、HyC-5 データ	
端子台		ネジ式 (10 極)	
外部端子 切替内容		外部 1、外部 2、H ライン通信、パルス出力 (1,10,100L/P)	
HyC-5 機能	カウンタ	指定時間 1 カウンタ、指定時間 2 カウンタ、大流量カウンタ、長時間カウンタ、通常カウンタ	
	付加機能	連続使用通知、連続不使用通知、使い始め通報	
	検針方法	PR・PRDL：テレメ検針、手動 PRT：タッチ検針、手動	
ダブル・ラーニング機能		PRDL：機能あり PR・PRT：機能なし	

マイコンメーター E・E4　外観図

ETK25MTbPRDL・ETK4MTbPRDL（DL メーター）
ETK25MTbPR・ETK4MTbPR

図は ETK25MTbPRW

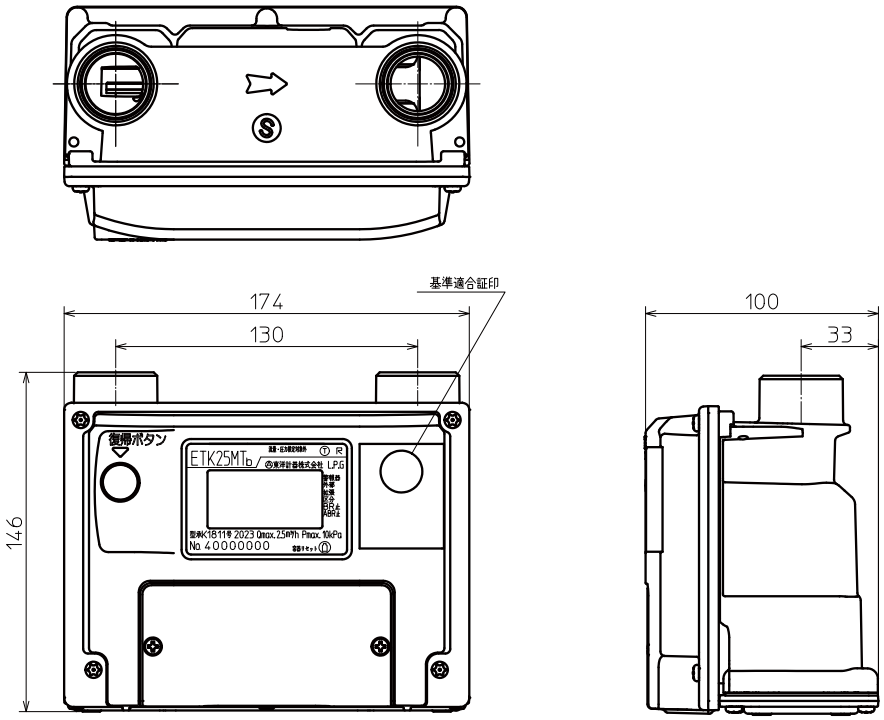

ETK25MTbPRT・ETK4MTbPRT（タッチ検針型）
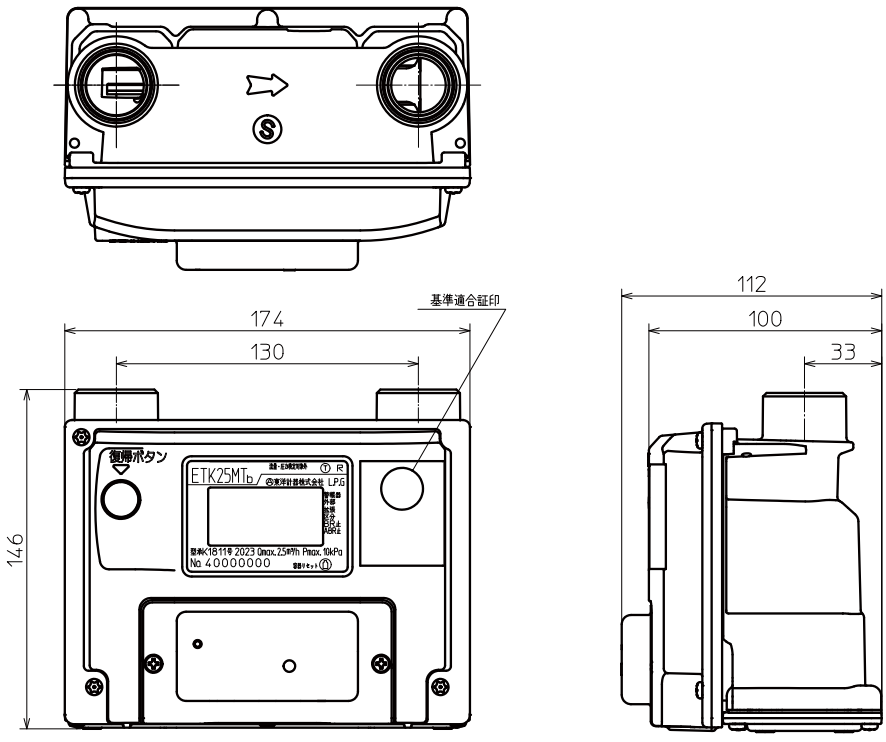
図は ETK25MTbPRTW